



MA 100

Mola Hidráulica aérea
para portas residenciais

[dormakaba.com.br](https://www.dormakaba.com.br)



dormakaba Brasil



@dormakaba_br



@dormakaba_br




dormakaba Brasil

MA 100, a melhor solução para portas residenciais.

Discreta e compacta, combina com qualquer ambiente. Ideal para instalação em portas de madeira ou metal, recomendada para ambientes como: cozinhas, banheiros, lavabos e áreas de serviço.

Velocidade ajustável para um fechamento suave e controlado.

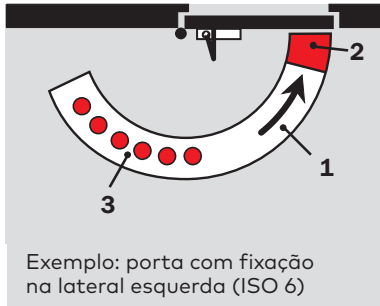


- 1 - Velocidade de fechamento ajustável entre 150° e 15°
- 2 - Velocidade de trancamento ajustável entre 15° e 0°
- 3 - Retenção da abertura, na versão com braço de parada*

Exemplo: porta com fixação na lateral esquerda (ISO 6)

Características		MA 100
Potência		2
Largura da porta		850 mm
Peso da porta		25 - 45 Kg
Reversível		•
Braço	Padrão	•
	Deslizante	-
Velocidade de Fechamento		150° - 15°
Velocidade de Trancamento		15° - 0
Braço de Parada		-
Peso (kg)		1,2
Dimensions (in mm)	Comprimento	148
	Profundidade	37,5
	Altura	57
Gabarito de Furação (mm)	Horizontal	132,0
	Vertical	19,0
Garantia		2 anos


Tipos de instalação

A - Instalação normal, conforme figura.

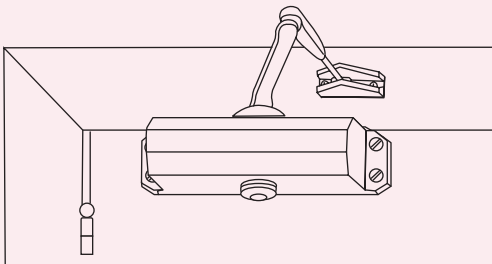


A mola sempre deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.

B - Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.

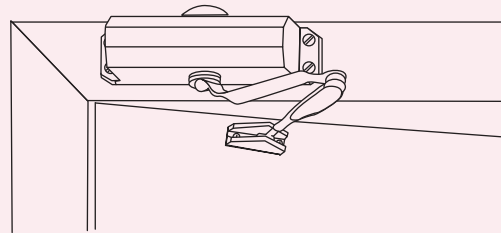


Modo de instalar


1 - Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com um objeto pontiagudo, conforme o desenho.




4 - Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.




2 - O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.



5 - Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraço em ângulo.



3 - Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior.



6 - Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.

