



Selante protetor  
para molas  
hidráulicas  
de piso

SEAL PROTECT®

# SEALPROTECT®

## Impermeabilizante e anticorrosivo para molas hidráulicas de piso.

Mais uma inovação tecnológica no mercado! As molas hidráulicas de piso da Dorma ganham maior durabilidade e extensão da garantia de um para três anos com a utilização do **SEALPROTECT®**. Ele protege a mola hidráulica e a caixa metálica contra a corrosão causada pela água e, principalmente, pelos agentes químicos contidos nos produtos de limpeza. **SEALPROTECT®** é um produto quimicamente inerte, não higroscópico, de fácil aplicação e possui alto poder de adesão e rápida cura em toda a área ao redor da mola hidráulica. Mesmo quando aplicado em locais sujeitos a altas temperaturas e umidade, não forma bolhas, não encrua, é flexível e tem alto desempenho mecânico.


**SEALPROTECT®** é resistente ao envelhecimento e às condições atmosféricas, não reage com os materiais de acabamento do piso e não escurece materiais porosos - pedras, mármore e granitos. É um produto ecologicamente correto, pois é inodoro, não é tóxico, e não causa nenhum dano à saúde.

### Resumo das características do produto:

- é fácil de aplicar, permitindo ajustes em até 20 minutos;
- resistente à água;
- rápida cura;
- flexível, mesmo em condições adversas;
- não necessita de “primers” ou qualquer produto de ancoragem;
- não possui solventes, isocianatos, halogênios, PVC ou ácidos;
- é inodoro;
- não é corrosivo;
- resistente ao envelhecimento e às condições atmosféricas;
- ecologicamente correto! Evita futuros problemas de saúde pelo fato de ser atóxico;
- 3 anos de garantia em molas Dorma instaladas com **SEALPROTECT®**;
- altamente recomendável em pisos de hospitais, clubes, restaurantes e áreas externas em geral;
- permite reparo e recomposição da parte removida quando necessário;
- protege e aumenta a vida útil da mola hidráulica e da caixa metálica.

### INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO:

1. Limpar e secar o local a ser preenchido, eliminando poeira e graxa.
2. Agitar bem a embalagem da parte B antes de abrir.
3. Misturar no recipiente a parte A com a parte B com a espátula até a total homogeneização do produto.
4. Utilizar a mistura em 20 minutos no máximo.

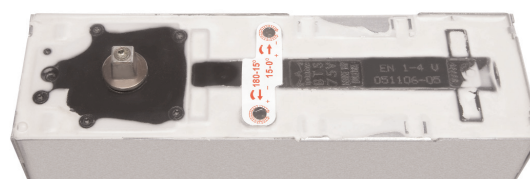

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Conjunto de 700g, contendo sachês de 490g parte A e 210g parte B.

604.00.18300 - sealprotect - 07/08 3M. Sujeito a alterações sem prévio aviso.



**Dorma – Sistemas de Controles para Portas Ltda.**

Av. Piracema, 1.400

Centro Empresarial Tamboré

CEP: 06460-933 – Barueri – São Paulo – Brasil

Tel.: (11) 4689-9200 / 4689-9280

Fax: (11) 4689-9215

e-mail: produtos@dorma.com.br

www.dorma.com.br