

Mola hidráulica de piso BTS 60

dormakaba.com.br



dormakaba Brasil



@dormakaba_br



@dormakaba_br



dormakaba Brasil

Mola hidráulica de piso com eixo fixo T.

Com a nova BTS 60 T, a dormaka oferece um produto de alto desempenho com um excelente custo benefício.

Com abertura para os dois lados, ela é recomendada para utilização em portas com até 900mm de largura e peso

máximo de 80kg, garantindo um ótimo desempenho nas mais variadas situações.

A mola hidráulica de piso BTS 60 T é fornecida com eixo fixo, modelo "T", compatível com a dobradiça inferior da linha SM (Sta. Marina).

Sua velocidade de fechamento pode ser ajustada através de 2 válvulas independentes, o que permite controle em dois passos: de 130° a 15° e de 15° a 0°, garantindo precisão e suavidade no fechamento da porta.

Seu tamanho compacto, com altura de 40mm, permite a instalação em pisos onde a profundidade do alojamento seja limitada.

O perfeito alinhamento da porta é possível através de 11 pontos individuais de regulagem, permitindo um ajuste dentro da caixa metálica de até 6mm em todas as direções.

Benefícios

• Versátil

Potência 3, sendo indicada para portas com peso de até 80kg e no máximo 900mm de largura.

precisão e suavidade no fechamento.

• Eixo fixo modelo "T"

Compatível com dobradiça inferior SM/Sta. Marina.

• Flexível

Abertura para os 2 lados, com ângulo máximo de abertura de 130°.

• Fácil de instalar

Tamanho compacto: 274x97x40mm.

• Praticidade

Com de trava mecânica que mantém a porta aberta em 90°.

• Fácil de ajustar



Alinhamento perfeito, por meio de 11 pontos de regulagem.

• Controle de velocidade

2 válvulas de ajuste de velocidade, 130°-15° e 15°-0°, que garantem

3 anos de garantia. Produto mundial DORMA, de alta qualidade.

Medidas

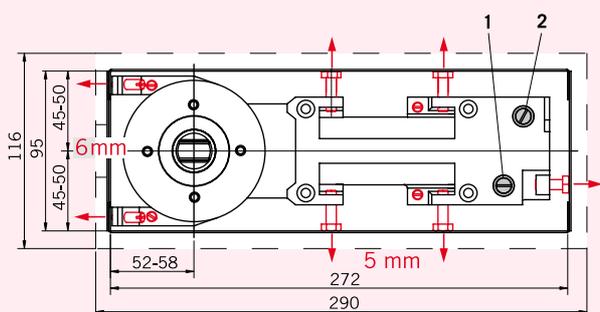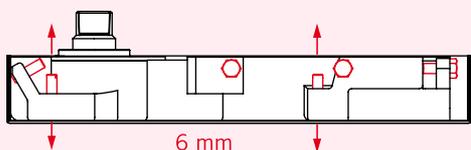

Características técnicas		BTS 60
Potência da mola	Compatível EN	3
Largura da porta	≤ 900 mm	●
Peso da porta (Kg)		80
Válvula de ajuste de velocidade de fechamento	130°-15° 15°-0°	●
Backcheck		-
Trava mecânica 90°		○
Peso aproximado (Kg)		4,4
Dimensões externas da caixa (mm)	Comprimento	274
	Largura	97
	Altura	40


● Sim ○ Opcional - Não

1) Para aplicações onde a porta seja muito alta ou pesada e que sofram constante pressão de vento, recomendamos consultar nosso departamento técnico.

2) O ângulo máximo de abertura da mola é de 130°. Recomendamos a utilização de um tope limitador em portas onde a abertura é maior do que 130°.


Funcionamento padrão

- 1 Variação da velocidade de fechamento entre 130° e 15°.
- 2 Variação da velocidade de fechamento entre 15° e 0°.
- 3 Trava mecânica a 90°.

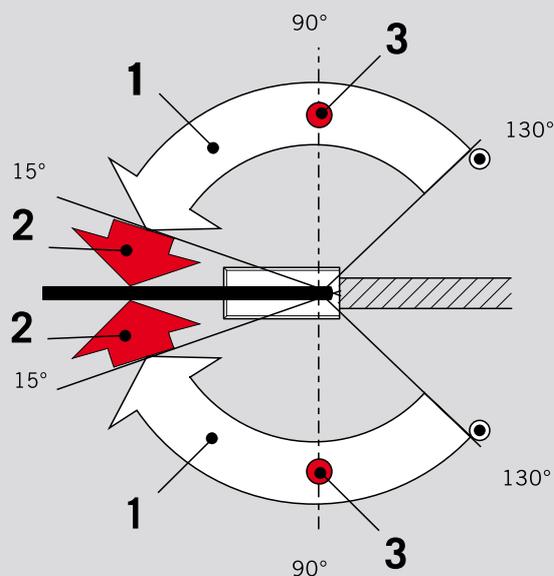

○ = Tope limitador

Fornecida com eixo fixo, modelo "T".

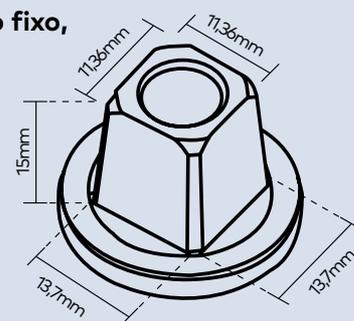

Compatível com dobradiça inferior padrão Sta. Marina.